



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 268 del 20/10/2022

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NELLA SCALINATA CHE COLLEGA LA VIA LUIGI PIRANDELLO CON LA VIA SAN PANCAZIO, E DI IN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA L. PIRANDELLO.

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore **17:55** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
NUNZIO CORVAIA	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	No

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **"immediatamente esecutivo"** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
dell'Assessore al Urbanistica e Lavori Pubblici: Dott. Scibilia Vincenzo**

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria nella scalinata che collega la via Luigi Pirandello con la via San Pancrazio, e di un tratto di condotta fognaria in via L. Pirandello.

Premesso:

- che questo Ente ha la necessità e l'urgenza di riparare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, un tratto di condotta fognaria nella scalinata che collega la via Luigi Pirandello con la via San Pancrazio, e di un tratto di condotta fognaria in via L. Pirandello, anche per evitare un contenzioso certo e grave all'Ente;

Considerato che l'Ufficio Tecnico, ha redatto il computo metrico, per un importo di € 18.600,00 I.V.A. inclusa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della somma complessiva di € 18.600,00 I.V.A. inclusa al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per gli atti gestionali di competenza, imputando la spesa alla Missione 4 - Prog.2 - Tit. 2 - Macroaggregato 2 - Capitolo n.04022.02.00402202 del Bilancio 2020 - 2022 annualità 2022;

Vista la relazione redatta dall' U.T.C., che fa parte integrante della presente, dalla quale si evince l'urgenza e l'indifferibilità della spesa, volta a garantire l'incolumità pubblica e ad evitare di arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Considerato che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22.07.2021, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del comune di Taormina, ai sensi dell'art. n. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;

Atteso che, sino all'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per Legge e funzionali ad evitare di arrecare danni gravi e certi all'Ente medesimo;

Dato atto che gli interventi da realizzare rivestono carattere di spesa tassativamente regolata dalla legge, ed hanno carattere di particolare urgenza in quanto sono rivolti a garantire l'igiene e la salute pubblica, e pertanto, la mancata realizzazione dell'intervento di che trattasi, potrebbe causare ulteriore la fuoriuscita di liquami nella pubblica via, generando possibili contenziosi e quindi si recherebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici la somma complessiva di € 18.600,00 IVA inclusa, per l'adozione degli atti gestionali di competenza, inerenti i lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria nella scalinata che collega la via Luigi Pirandello con la via San Pancrazio, e di un tratto di condotta fognaria in via L. Pirandello.

2) Di dare atto che la spesa di € 18.600,00 I.V.A. inclusa, derivante dal presente provvedimento graverà alla Missione 4 - Prog.2 – Tit. 2 - Macroaggregato 2 – Capitolo n.04022.02.00402202 del Bilancio 2020 – 2022 annualità 2022;

3) Dare atto che la spesa, derivante dal presente provvedimento, si rende necessaria in quanto riveste carattere di estrema urgenza e che la spesa è tassativamente regolata per legge, per garantire le condizioni di igiene e salute pubblica e, la conseguenza della mancata esecuzione potrebbe arrecare contenziosi e, di conseguenza, danno patrimoniale certo e grave all'Ente.

4) Dare atto che trattasi di provvedimento inderogabile quale l'esecuzione di un adempimento di legge obbligatorio e cogente e che, pertanto, la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

5) Dare mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. di predisporre gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa.

6) Dare atto che durante la gestione provvisoria è possibile effettuare solo spese necessarie atte ad evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

7) Dichiarare, con separata votazione e stante l'urgenza, di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. e ii..

Taormina li _____

L'Assessore Area Territorio ed Ambiente
(Dott. Scibilia Vincenzo)

COMUNE DI TAORMINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria nella scalinata che collega la via Luigi Pirandello con la via San Pancrazio, e di un tratto di condotta fognaria in via L. Pirandello.

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA e LL.PP.

Ing. Massimo PUGLISI

PREN. n. 11451 € 18.600,00

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- Parere FAVOREVOLE
 Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li

20-10-2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dot.ssa Angela LA TORRE

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria nella scalinata che collega la via Luigi Pirandello con via San Pancrazio e di un tratto di condotta fognaria in via L. Pirandello

COMMITTENTE:

Taormina, 10 OTT. 2022



IL TECNICO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.03.06	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso Scalinata Condotta Allaccio Via L. Pirandello strada							
	SOMMANO m³					3,50	36,15	126,53
2 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Scalinata Condotta terrapieno Allaccio							
	A RIPORTARE					4,15		126,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,15		126,53
	Pozzetti	3,00	0,60	0,600	0,500	0,54		
	SOMMANO m³					4,69	132,98	623,68
3 01.01.07.001	<p>Seavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A., in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p>Via L. Pirandello Condotta</p>							
	SOMMANO mc					15,60		
			12,00	1,000	1,300	15,60	11,80	184,08
4 21.01.02.002	<p>Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/ o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, eseguito a mano</p> <p>Scalinata Pilastro</p>							
	SOMMANO m³					1,05		
			0,50	0,600	3,500	1,05	525,82	552,11
5 13.03.08.005	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm</p> <p>Via L. Pirandello condotta</p>							
	SOMMANO m					12,00		
			12,00			12,00	126,70	1.520,40
6 13.07.03.004	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a</p>							
	A R I P O R T A R E							3.006,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.006,80
	bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 188,2 mm Scalinata Condotta Terrapieno Pilastro		9,00 4,00 3,50			9,00 4,00 3,50		
	SOMMANO m					16,50	43,26	713,79
7 13.07.04.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90° Scalinata Condotta Terrapieno Pilastro					4,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	33,67	235,69
8 13.07.05.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm Scalinata Condotta Terrapieno					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,85	115,70
13.07.03.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm, interno 150,6 mm Scalinata Allaccio		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	30,00	60,00
10 13.07.04.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa							
	A RIPORTARE							4.131,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4.131,98
	a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90° Scalinata Allaccio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,25	40,50
11 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligatoria, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Via L. Pirandello strada	2,00 2,00	12,00	4,000		24,00 8,00		
	SOMMANO m					32,00	3,79	121,28
12 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti, in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Via L. Pirandello strada		12,00	4,000		48,00		
	SOMMANO m ²					48,00	5,89	282,72
13 01.04.02.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti, in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm Via L. Pirandello strada		12,00	4,000	7,000	336,00		
	SOMMANO m ²					336,00	1,66	557,76
14 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Scalinata Condotta Allaccio a detrate tubazione *(larg.=3,14*(0,10 ²)) *(larg.=3,14*(0,08 ²)) Via L. Pirandello condotta a detrate tubazione *(larg.=3,14*(0,25 ²))		9,00 2,00 9,00 2,00	0,500 0,500 0,031 0,020	0,400 0,400	1,80 0,40 -0,28 -0,04		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					10,60 -2,67		
	SOMMANO mc					7,93	27,35	216,89
	A RIPORTARE							5.351,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5.351,13
15 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m ³ di materiale costipato Scalinata Terrapieno Via L. Pirandello condotta		4,00	0,500	0,400	0,80		
			12,00	1,000	0,500	6,00		
	SOMMANO m ³					6,80	4,83	32,84
16 03.01.01.004	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione con C 16/20 Scalinata Condotta (base tubazione) Condotta (sopra la tubazione) Allaccio pozzetti (fondazione) pozzetti (laterali) *(par.ug =3*2) pozzetti (laterali) *(par.ug =3*2) pozzetti (solaio) a detrarre botola Terrapieno sotto condotta Via L. Pirandello condotta (base tubazione) condotta (sopra tubazione) Collare		8,50	0,500	0,100	0,43		
			8,50	0,500	0,200	0,85		
			2,00	0,500	0,100	0,10		
			2,00	0,500	0,200	0,20		
		3,00	0,60	0,600	0,100	0,11		
		6,00	0,60	0,200	0,400	0,29		
		6,00	0,20	0,400	0,400	0,19		
		3,00	0,60	0,600	0,200	0,22		
		3,00	0,50	0,500	0,200	-0,15		
			4,00	0,500	0,100	0,20		
			10,00	1,000	0,100	1,00		
			10,00	1,000	0,200	2,00		
			2,00	1,000	1,500	3,00		
	Sommano positivi m ³					8,59		
	Sommano negativi m ³					-0,15		
	SOMMANO m ³					8,44	174,57	1.473,37
17 03.01.01.005	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in elevazione con C 16/20 Scalinata Terrapieno sopra condotta Gradini Pilastro		4,00	0,500	0,200	0,40		
		4,00	0,80	0,500	0,200	0,32		
			0,50	0,600	3,500	1,05		
	SOMMANO m ³					1,77	185,36	328,09
18 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi),							
	A RIPORTARE							7.185,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Speso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7.185,43
	morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	Scalinata							
	pozzetto n. 1	2,00	0,20		0,400	0,16		
		2,00		0,200	0,400	0,16		
	solaio		0,20	0,200		0,04		
	botola	4,00	0,20		0,200	0,16		
	pozzetto n. 2	2,00	0,20		0,400	0,16		
		2,00		0,200	0,400	0,16		
	solaio		0,20	0,200		0,04		
	botola	4,00	0,20		0,200	0,16		
	Terrapieno							
			4,00		0,200	0,80		
		4,00		0,500	0,200	0,40		
	pozzetto n. 3	2,00	0,20		0,400	0,16		
		2,00		0,200	0,400	0,16		
	solaio		0,20	0,200		0,04		
	botola	4,00	0,20		0,200	0,16		
	Pilastro		0,50		3,500	1,75		
		2,00		0,600	3,500	4,20		
	SOMMANO mq					8,71	38,59	336,12
19 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B-450 C o B-450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.							
	Scalinata							
	condotta (rete da 8 mm, maglia 10x10)							
	Condotta		9,00	0,500	7,980	35,91		
	Allaccio		2,00	0,500	7,980	7,98		
	Pilastro		0,50	3,500	7,980	13,97		
			0,60	3,500	7,980	16,76		
	Via L. Pirandello							
	condotta		10,00	1,000	7,980	79,80		
	*(par ug.=2+2)	4,00	2,00	1,200	7,980	76,61		
		2,00	2,00	1,000	7,980	31,92		
	SOMMANO kg					262,95	3,45	907,18
20 06.01.05.002	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a							
	A RIPORTARE							8.428,73

COMMITTENTE:

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8 428,73
	300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Via L. Pirandello strada		12,00	4,000	7,000	336,00		
	SOMMANO m ² /cm					336,00	2,79	937,44
21 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.º 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore Via L. Pirandello strada		12,00	4,000	3,000	144,00		
	SOMMANO mq/cm					144,00	3,67	528,48
22 06.06.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via L. Pirandello strada	2,00	12,00			24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		9.894,65

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		9.894,65
	SOMMANO m					24,00	1,26	30,24
23 26.01.04.002	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del P.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane, munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Pilastro		2,00	1,200	4,000	9,60		
	SOMMANO m³					9,60	12,27	117,79
24 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito, - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base Pilastro		2,00	1,200	4,000	9,60		
	SOMMANO m³					9,60	4,44	42,62
25 06.04.01.001	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, classe B 125 (carico di rottura 125 kN) Scalinata botole 50 x50	3,00			15,000	45,00		
	SOMMANO kg					45,00	4,70	211,50
26 06.04.01.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, classe D 400 (carico di rottura 400 kN) Scalinata botola 50 x 50 Via L. Piandello Botola 50 x 50				40,000	40,00		
	SOMMANO kg				40,000	40,00		
						80,00	4,38	350,40
27 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad							
	A RIPORTARE							10.647,20

COMMITTENTE:



Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10.647,20
	interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzera ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori, tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Scalinata Ponteggio Via L. Pirandello	2,00 2,00 2,00	2,50 4,00 14,00	1,500 4,000	1,200 1,200 1,200	6,00 4,80 3,60 9,60 16,80		
	SOMMANO m ²					40,80	14,14	576,91
28 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Scalinata Ponteggio Via L. Pirandello *(par.ug.=2+2)	4,00				2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	35,61	284,88
29 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera, tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 Via L. Pirandello/Scalinata					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	67,20	268,80
30 N.P.I	Impianto semaforico mobile corredato di lanterne a 3 luci a Led, una rossa, una gialla ed una verde del diametro 140mm, composto da due carrelli mobili, di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori, la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza, la ricarica delle batterie e l'allontanamento a fine fase di lavoro e quant'altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato per ogni giorno d'uso. Via L. Pirandello					30,00		
	A RIPORTARE					30,00		11.777,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		11.777,79
	SOMMANO giorni					30,00	28,00	840,00
31 01.02.05.002	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano</p> <p>Scalinata Chilometri Km 15,00 Vedi voce n° 1 [m³ 3,50] Vedi voce n° 2 [m³ 4,69] Vedi voce n° 4 [m³ 1,05] a detrarre Vedi voce n° 15 [m³ 6,80] Via L. Pirandello Vedi voce n° 3 [mc 15,60] Vedi voce n° 12 [m² 48,00] Vedi voce n° 12 [m² 48,00]</p> <p>Sommato positivi mc X km Sommato negativi mc X km</p> <p>SOMMANO mc X km</p>	15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00			52,50 70,35 15,75 -102,00 234,00 21,60 50,40 444,60 -102,00 342,60			
32 O.C.	<p>Operaio Comune Scalinata Sistemazione gradini e ringhiera e pozzetto S. Panerazio</p> <p>SOMMANO h</p>	3,00			7,000	21,00		
33 O.Q.	<p>Operaio Qualificato Scalinata Sistemazione gradini e ringhiera e Pozzetto S. Panerazio</p> <p>SOMMANO h</p>	3,00			7,000	21,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13.905,62
	TOTALE euro							13.905,62
	Taormina, 10 OTT. 2022							
	<p>Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> <p><i>Sorbello Carmelo Roberto</i></p> 							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
LAVORI euro	13.905,62
Oneri per la Discarica (Kg. 33000,00 x € 0,01) euro	330,00
Espurgo euro	800,00
Imprevisti < 5,00 % euro	210,28
Somma euro	15.245,90
I.V.A. del 22,00 % euro	3.354,10
TOTALE euro	18.600,00
<p>Taormina, <u>10 OTT. 2022</u></p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> <p style="text-align: center;"><i>Sorbello Carmelo Roberto</i></p> 	
A RIPORTARE	



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

RELAZIONE TECNICA

Premesso:

- che questo Ente ha la necessità e l'urgenza di riparare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, un tratto di condotta fognaria nella scalinata che collega la via Luigi Pirandello con la via San Pancrazio, e di in tratto di condotta in via L. Pirandello. La suddetta scalinata è molto trafficata da pedoni, in quanto trovasi in prossimità del Parcheggio San Pancrazio e la funivia che collega Taormina centro e la frazione di Mazzarò, al fine di evitare un contenzioso certo e grave per L'Ente;

Da qui la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione, del tratto di condotta fognaria nella scalinata che collega la via Luigi Pirandello con la via San Pancrazio, in quanto è rivolta a garantire l'igiene e la salute pubblica e, la mancata realizzazione dell'intervento di che trattasi, potrebbe causare l'ulteriore fuoriuscita di liquami nella pubblica via, e comporterebbe violazione delle norme in materia di igiene e della salute pubblica e privata.

I lavori consistono:

- Demolizione di conglomerato cementizio;
- Scarificazione
- Scavo a sezione obbligata;
- Trasporto in pubblica discariche del materiale di risulta;
- Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per fognatura;
- Formazione di letto di posa e rinterro;
- Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata;
- Conglomerato cementizio;
- Conglomerato bituminoso, etc.;

A tal uopo è stato redatto computo metrico, i cui prezzi sono derivati dal prezzario regionale vigente (*prezzario Regionale Sicilia 2022, D.A. n. 17/GAB del 29.06.2022*) per un importo complessivo di € 18.600,00 I.V.A. compresa.

Taormina li 10 OTT. 2022

L'Istruttore Tecnico
Geom. Sorbello Carmelo Roberto




Il Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Massimo Puglisi

IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI


Vincenzo Scibilia

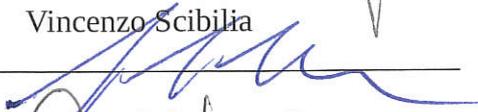


Francesca Gullotta




Andrea Carpita

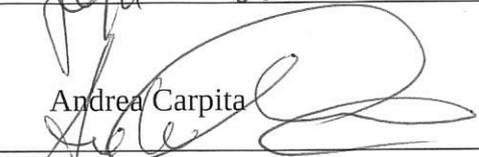

Nunzio Corvaia

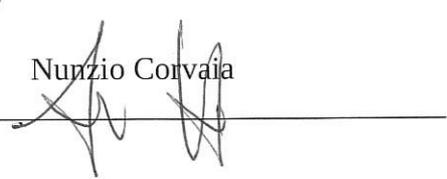

Graziella Longo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla



Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

20/12/2012

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

